

ИЗОСПАН В fix

пароизоляция с двойной интегрированной лентой

ИЗОСПАН В fix — двухслойный материал, выполненный из полипропиленового нетканого полотна и полимерной пленки. На полотно материала нанесены две клейкие ленты для герметизации нахлестов.

Свойства материала **ИЗОСПАН В fix** позволяют применять его в качестве пароизоляции в конструкциях утепленных скатных кровель, каркасных стен и перекрытий для защиты утеплителя и других внутренних элементов конструкций от проникновения паров воды изнутри помещения, а также для предотвращения проникновения частиц волокнистого утеплителя во внутреннее пространство здания.

При соблюдении всех требований к монтажу применение пароизоляции **ИЗОСПАН В fix** позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций.

▶ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

утепленные скатные кровли

каркасные стены

чердачные перекрытия

межэтажные перекрытия

цокольные перекрытия

внутренние каркасные стены


▶ ФОРМА ВЫПУСКА

ширина

1,6 м

площадь

70 / 35 м²

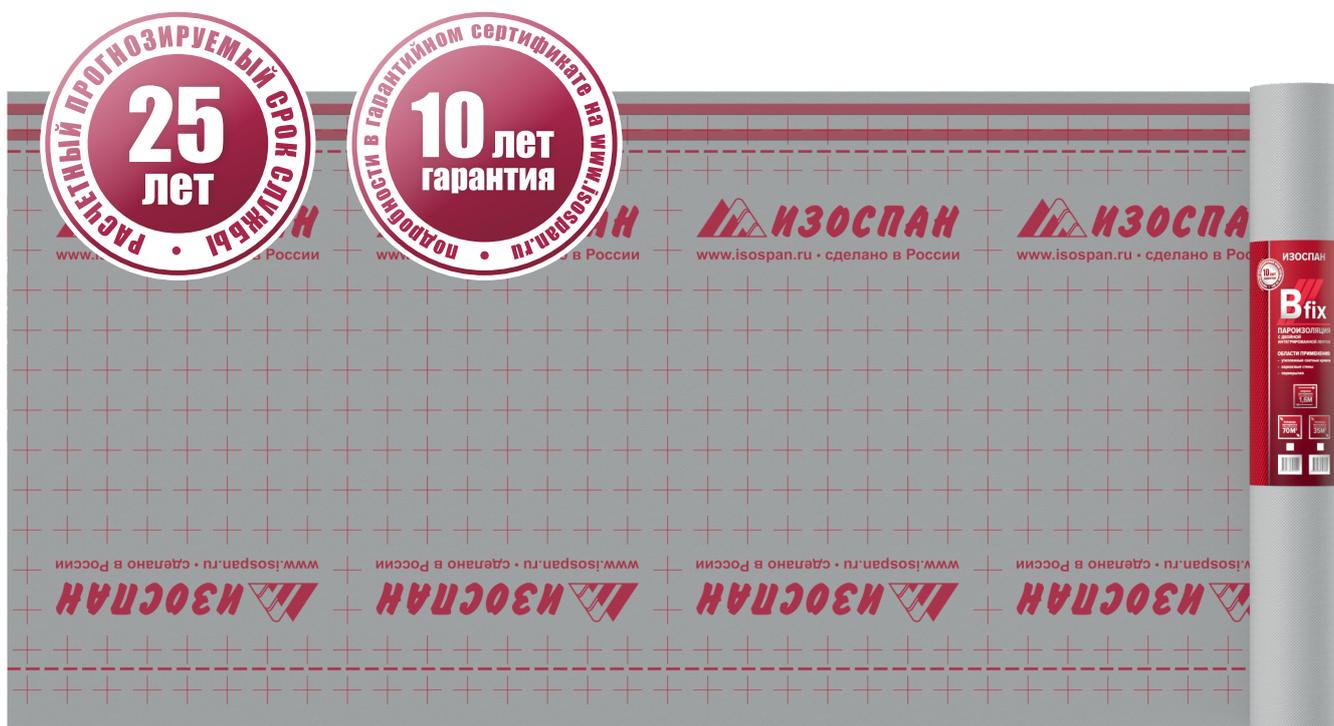

ИЗОСПАН В fix

пароизоляция с двойной интегрированной лентой

Показатель	Значение	Метод испытаний
Ширина, м	1,6 (±1,5%)	ГОСТ Р 56582-2015
Площадь, м ²	70 / 35 (-0%)	-
Водоупорность, мм. вод. ст.	не менее 1200	ГОСТ 3816-81 (п.6.2)
Сопротивление паропроницанию (при t = 20 ⁰ С и относительной влажности 50%), (м ² ·ч·Па)/мг	12 (-5/+26)	ГОСТ 25898-2020
Максимальная сила растяжения, Н/50 мм - в продольном направлении - в поперечном направлении	130 (±30) 100 (±20)	ГОСТ 31899-2-2011
Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов (после 404 ч искусственного старения), %	не менее 70	ГОСТ 32317-2012
Группа горючести	Г4	ГОСТ 30244-94
Температурный диапазон применения материала	от -60 °С до +80 °С	-



ОФИЦИАЛЬНЫЙ
САЙТ ГЕКСА



ОФИЦИАЛЬНЫЙ
САЙТ ИЗОСПАН



ИЗОСПАН
В ВКОНТАКТЕ